Clemă temporară pentru șine

Montaj rapid. Fără perforare. Îmbinare temporară sigură a șinelor.



Montaj cu profil redus

Mecanism de strângere orizontală

Design rezistent la vibrații

Sistem de cuplu precalibrat (120-470 Nm)

Preia diferențe de temperatură de până la 35 °C

Compatibilitate universală cu șinele (UIC, BS, AREMA)



APLICAȚII TIPICE


- Montaj rapid al șinelor
- Pregătire pentru sudarea șinelor și lucrări de reparație
- Îmbinare temporară a șinelor în situații de urgență

Clemele Contrail vs. prinderea convențională a șinelor

Comparație de performanță	Cleme Contrail	Soluții existente
Timp de montaj	2 minute	5+ minute
Perforare necesară	✓ Nu	✗ Da
Concentratori de tensiune	N/A	✗ Da, din perforare
Profil vertical	✓ Redus	✗ Voluminos
Compatibilitate șine	Toate tipurile	✗ Limitată
Complexitate operațională	✓ Redusă	✗ Ridicată



Aplicația de operare a clemelor

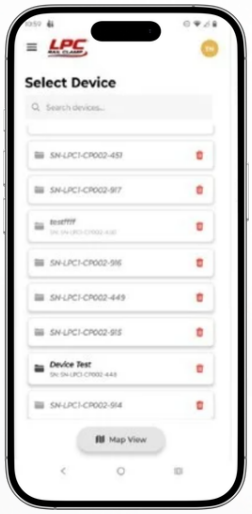

Gestionează dispozitivele clemelor, ghidează montajul și monitorizează operațiunile din teren de pe o singură platformă digitală.





Monitorizare în cloud

Gestionarea digitală a flotei

Flux de lucru pas cu pas

Înregistrarea performanței

Alerte în timp real

Descoperă clemele temporare CONTRAIL

Discută cu specialiștii noștri în sudarea șinelor

office@contrail.ro

+40 374 020 640

www.contrailmachinery.com